


FUEL TANK FOR YAMAHA YZ 250/450 F


SERBATOIO PER YAMAHA YZ 250/450 F

COD. 500010644 REV.1

ACERBIS PARTS

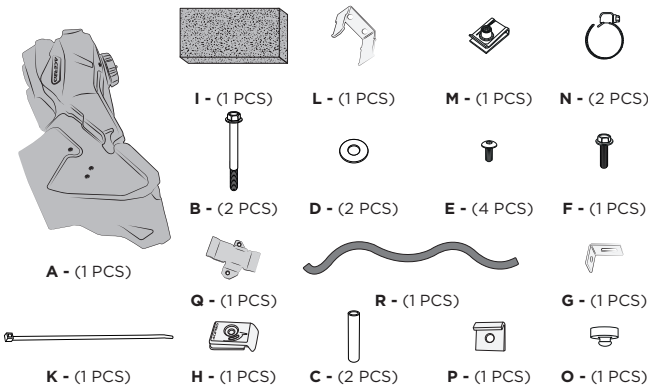

OEM PARTS

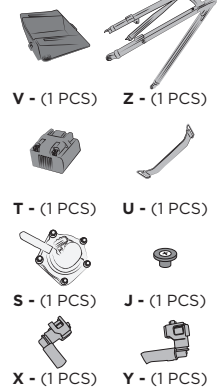


WARNING




Durante il rimontaggio suggeriamo vivamente di utilizzare un grasso anti-grippante sulle viti che entrano negli inserti in metallo.

Highly suggest to use anti-seize/grease lubricant on all bolt threads going into the tank's metal inserts when reinstalling.

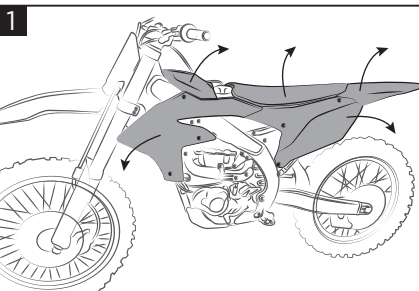


Remove the original side panels and number plate, the saddle, the silencer and the front fender.

Rimuovere i fianchetti laterali e portanumero, la sella, il silenziatore ed il parafrangente originali.

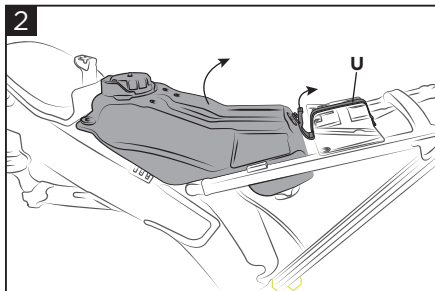


Remove the original fuel tank by unscrewing the bolts and unhooking the elastic (U).

Disconnect the connections.
Rimuovere il serbatoio originale, togliendo le viti e sganciando l'elastico (U). Scollegare le utenze.

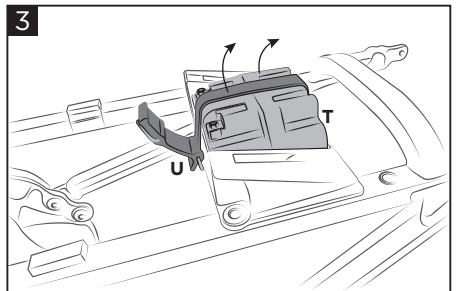


Remove the elastic (U) and the battery (T).

Rimuovere l'elastico (U) e la batteria (T).

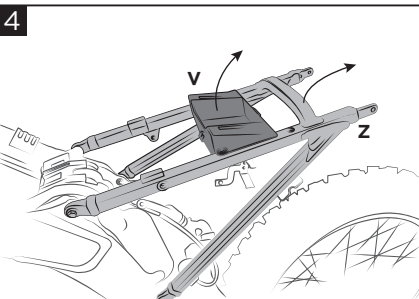


Disconnect the ECU and the relay, then remove the battery holder (V) and the subframe (Z).

Scollegare la centralina ed il relè, poi rimuovere il supporto batteria (V) ed il telaio (Z).

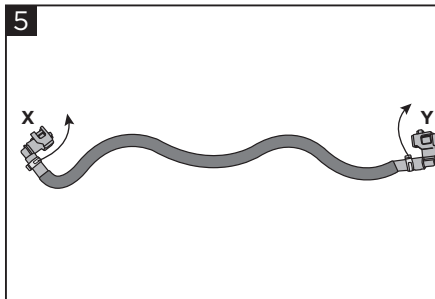

Disconnect the fuel pump hose and remove the fittings (X) and (Y) by loosening the clamps at both ends, using the appropriate tool.

Sganciare il tubo pompa benzina e rimuovere gli attacchi (X) e (Y) tramite le fascette alle estremità, utilizzando l'apposita attrezzatura.

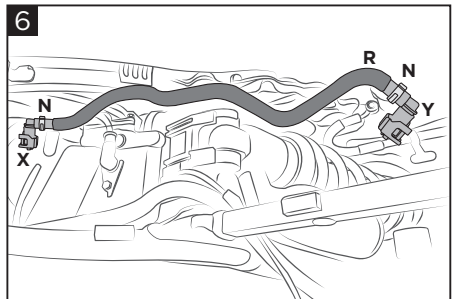

Install the two original fittings (X) and (Y) onto the supplied hose (R) using the clamps (N), then reinstall the hose.

Montare i due attacchi originali (X) e (Y) sul tubo (R) in dotazione tramite le fascette (N) e rimontare il tubo.

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.


UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN

FUEL TANK FOR YAMAHA YZ 250/450 F


SERBATOIO PER YAMAHA YZ 250/450 F

COD. 500010644 REV.1

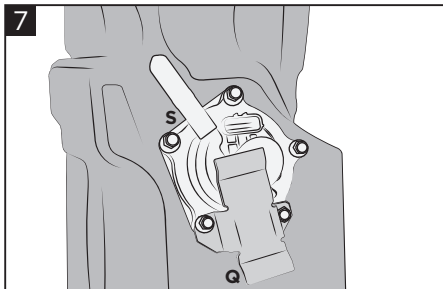


Remove the pump (S) from the original tank and reinstall it in the Acerbis tank (A), with the bracket (Q), using the original screws.

Rimuovere la pompa (S) dal serbatoio originale e riposizionarla nel serbatoio Acerbis (A), insieme alla staffa (Q) tramite le viti originali.

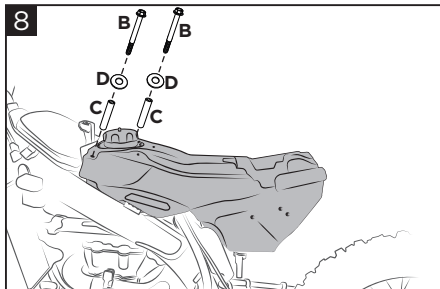


Position the Acerbis tank (A) and secure it using the screws (B), washers (D), and spacers (C).

Posizionare il serbatoio Acerbis (A) e fissarlo tramite le viti (B), le rondelle (D) e le boccole (C).

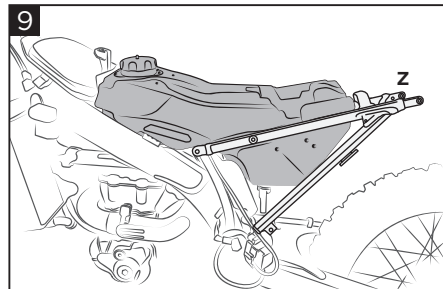


Reinstall the subframe (Z) using the original screws.

Rimontare il telaio (Z) tramite le viti originali.

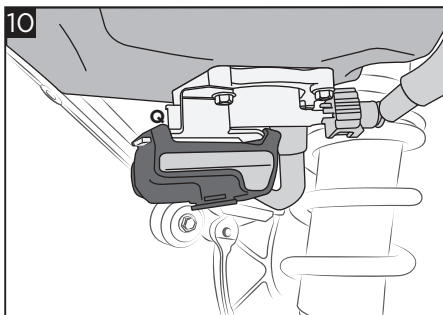


Reconnect the electrical connections and attach the CDI to the bracket (Q) on the pump.

Ricollegare le utenze ed assemblare la centralina alla staffa (Q) sulla pompa.

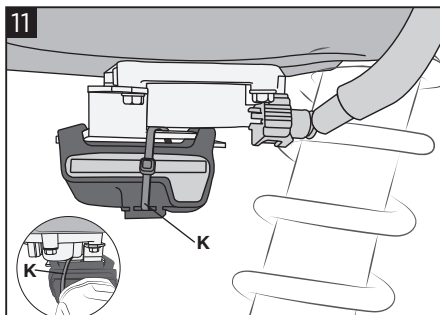


Mount the clamp (K) as shown in the figure.

Montare la fascetta (K) come mostrato in figura.

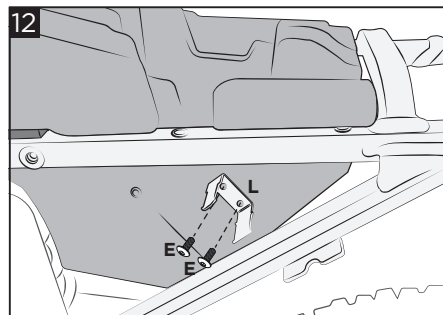


Install the bracket (L) as shown in the picture using the screws (E).

Montare la staffa (L) come in figura tramite le viti (E).

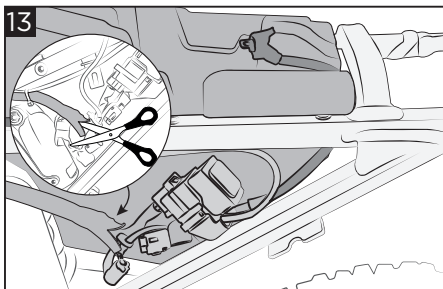


Attach the relay to the bracket and route the red battery cable. Cut the tape to facilitate cable routing.

Assemblare il relè alla staffa e far passare il cavo rosso della batteria. Tagliare il nastro per agevolare il passaggio dei cavi.

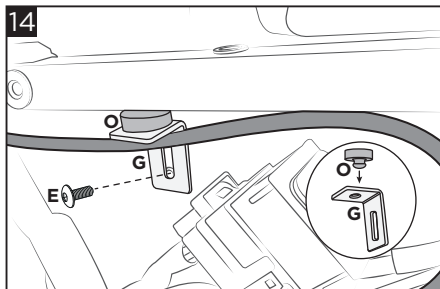

Insert the rubber (O) into the anti-lift bracket (G) and mount it using the screw (E).

Inserire il gommino (O) nella staffa antisollevamento (G) e montarla tramite la vite (E).

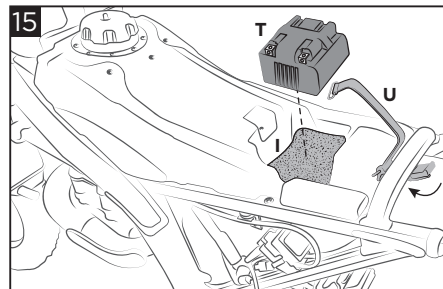

Position the sponge (I) and the battery (T). Fix the elastic (U) by inserting it under the frame.

Posizionare la spugna (I) e la batteria (T). Fissare l'elastico (U) infilendolo sotto al telaio.

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.


UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN


FUEL TANK FOR YAMAHA YZ 250/450 F

SERBATOIO PER YAMAHA YZ 250/450 F


COD. 500010644 REV.1

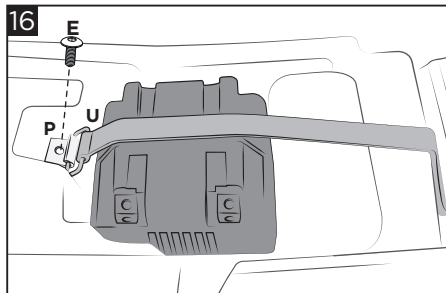


Install the bracket (P) using the screw (E) and hook the original elastic (U).
Montare la staffa (P) tramite la vite (E) ed agganciare l'elastico originale (U).

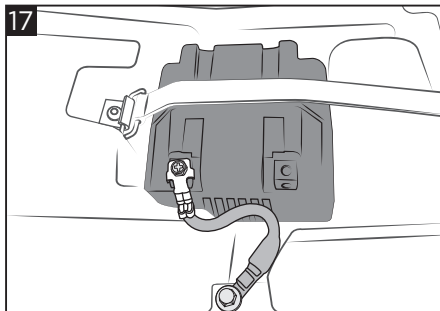


Secure the battery ground cable to the subframe and to the battery using the original screws.
Fissare il cavo massa della batteria al telaio e alla batteria tramite le viti originali.

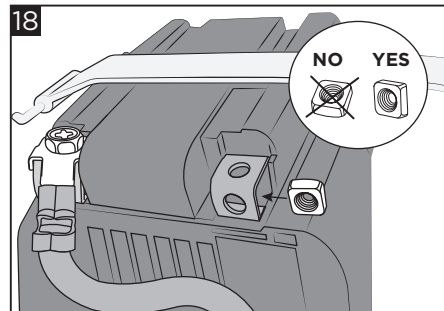


Position the nut as shown in the figure.
Posizionare il dado come mostrato in figura.

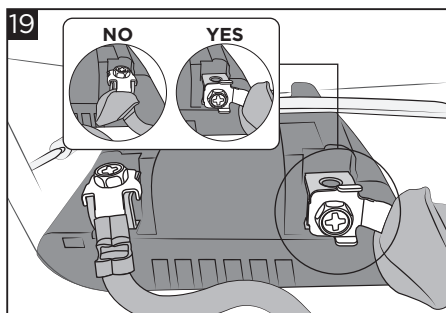

Rotate the red cable 180° and mount it to the battery sideways, as shown in the figure.
Ruotare il cavo rosso di 180° e montarlo alla batteria lateralmente, come mostrato in figura.

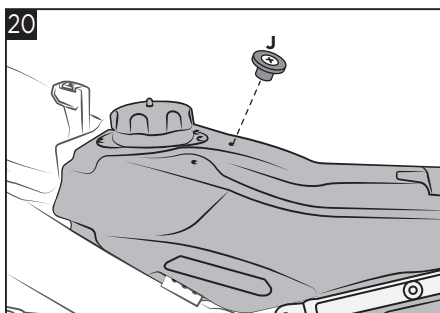

Insert the original seat bolt (J) into the tank.
Inserire sul serbatoio la vite-sella originale (J).

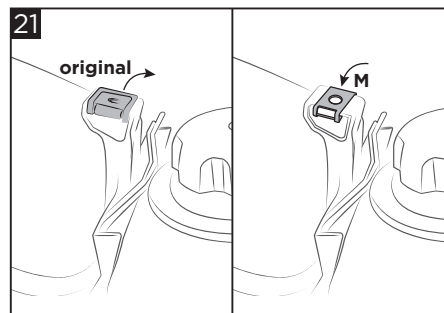

Replace the original plate with the Acerbis clip (M).
Sostituire la piastrina originale con la clip Acerbis (M).

DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.


UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN


FUEL TANK FOR YAMAHA YZ 250/450 F

SERBATOIO PER YAMAHA YZ 250/450 F

COD. 500010644 REV.1

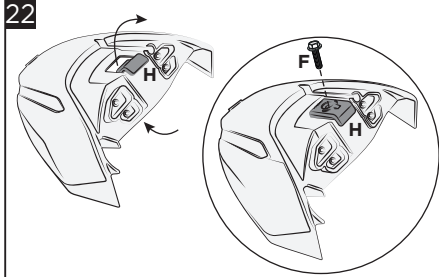

Assemble the Acerbis bracket (H) onto the airbox cover by inserting it from underneath, and secure it using the screw (F).
 Assemblare la staffa Acerbis (H) sulla cover cassa filtro, inserendola da sotto, e montarla utilizzando la vite (F).

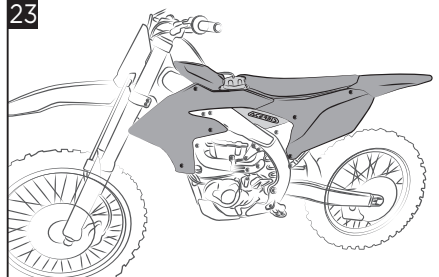

Reinstall the original plastics.
 Rimontare le plastiche originali.

DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
 VIA SERIO, 37
 24021 ALBINO (BG)
 ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
 MAIL P.O. BOX 2030
 SUN VALLEY, ID 83353
 U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
 UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
 KINGSTON, MILTON KEYNES
 MK10 0BY
 GREAT BRITAIN